

## ЕДНОПОСОЧЕН СЕНЗОР SensMax PRO SE



### Описание:

- Структурно сензорът е проектиран като две единици - предавател и приемник. Устройствата се инсталират едно срещу друго, за да формират инфрачервена бариера. Пресечната точка на бариерата е фиксирана и се съхранява във вътрешната памет.
- **SensMax сензор SE Еднопосочен** има вътрешна памет 250 дни, с почасово съхранение на данни.
- Сензорът не може да различава посока на преминаване; той отчита всяка пресечена точка. По време на прегледа на статистиката на данни от тези сензори данните могат да бъдат автоматично разделени на две, ако помещението е само с един вход и изход и е необходимо.
- Данните от **SensMax сензор SE Еднопосочен** се предават чрез инфрачервена връзка, с помощта на специален колектор на данни.
- Сензорите работят с батерии тип AA (LR6) с време за експлоатация, повече от две години, когато предоставянето на данни е на всеки час.

### Сензори са предназначени да бъдат използвани със следните видове колектори:

- SensMax SE **Mobile** колектор на данни
  - може да обслужва до 100 сензора
  - без да е необходим монтаж на колектора в обекта
  - без необходимост от интернет връзка и компютър




## Технически спецификации:

Параметър	Описание
Оперативен принцип	Пресичане на ИЧ лъч
Посока	Еднопосочен
Широчина на преминаване	Оптимална – 1 до 7 м. Максимум до 10 м.
Вътрешна памет	250 дни, почасово
Кутия	ABS Plastic черна или бяла
Захранване	5 AA батерии, 2 години живот
Събиране на данни	Ръчно посредством ИЧ порт
Защита от умишлено деактивиране на сензора	Звукова сигнализация и генериране на Репорт в аналитично приложение
Размери	67x67x25 mm
Прикрепяне към стена	Двойно-лепяща лента
Точност	За 3 метра – 95%; за повече от 3 метра - +0.6%/м

## Инсталация:

Параметър	Описание
Препоръчително разстояние от земята	1,5 – 1,6 метра
Ориентация	Хоризонтална
Широчина на преминаване	Оптимална – от 1 до 7 м. Максимална – 10 м.
Ъгъл на ИЧ излъчване	6%
Прикрепяне	Двойно-лепяща лента

## Примери за инсталация:

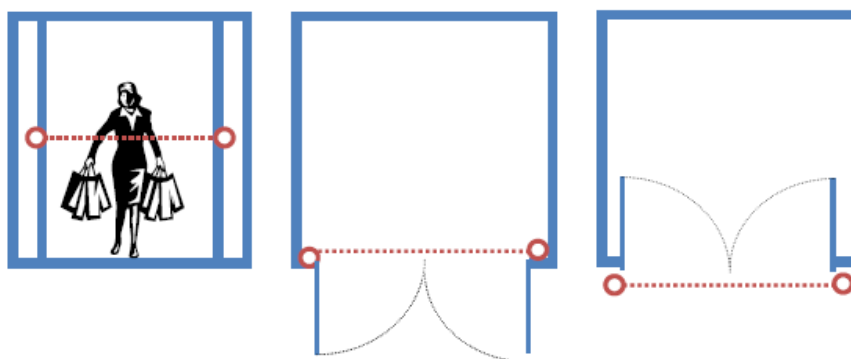

Premium Reseller for Bulgaria  
[www.reexe.com](http://www.reexe.com)  
[bstoyanov@reexe.com](mailto:bstoyanov@reexe.com)  
 0885 756 286

